

Dòng điện thoại IP tốc độ cao Chuyên nghiệp thích hợp cho doanh nghiệp

SIP-T29G là dòng điện thoại IP Phone tiên tiến nhất trong các dòng điện thoại Yealink T2X, được trang bị màn hình màu TFT, mang lại trải nghiệm phong phú về thị giác cho người dùng, Tích hợp công nghệ Yealink Optima HD cho âm thanh giao tiếp trở nên thực, sống động như ngoài cuộc sống. Hỗ trợ Gigabit Ethernet, kết nối các thiết bị một cách đa dạng bao gồm EHS headset và USB. Với các phím được lập trình thuận lợi cho người dùng, T29G giúp nâng cao năng suất làm việc.



Optima
HD Voice



Gigabit



Paperless



Support
Bluetooth Earphone



Các tính năng và tiện ích

Cập nhật mới và cải tiến mô hình

Yealink's SIP Phones luôn tiếp tục phát triển, chức năng mới của dòng SIP-T2 trở nên phong phú hơn, giao diện người dùng mới và màn hình màu trở nên thân thiện với người dùng hơn

HD Audio

Yealink Optima HD Voice mang đến sự kết hợp hài hòa giữa phần mềm bên trong và thiết kế phần cứng cũng như ứng dụng công nghệ băng rộng để tối đa hóa hiệu suất âm thanh. Cùng với công nghệ lọc âm thanh tiên tiến như song công(full duplex), loại bỏ tiếng vang(echo cancellation), jitter buffer, SIP-T21P E2 cung cấp âm thanh rõ ràng, thông tin liên lạc bằng giọng nói chân thực.

Một cảm nhận trực quan phong phú cho các ứng dụng

SIP-T29G hỗ trợ các tính năng nâng cao hiệu suất như trình duyệt XML, SCA, Danh sách BLF, call forward, call transfer, hội nghị 3 chiều, màn hình màu 4.3 inch hiển thị trực quan và dễ sử dụng hơn. Cùng với các 10 phím chức năng được cài đặt lên đến 27 tính năng khác nhau.

Nâng cao khả năng kết nối và mở rộng

Giành Riêng cho kết nối internet, SIP-T29G được trang bị 2 cổng Gigabit Ethernet, một trong số chúng hỗ trợ công nghệ PoE. Hỗ trợ 75 việc kết nối các thiết bị đa dạng bao gồm EHS headset và USB. Ngoài ra người dùng có thể bật tính năng cho các Bluetooth headset thông qua USB Dongle.

Hỗ trợ lên đến 6 bàn mở rộng, thêm lên đến 240 nút bổ sung với một màn hình LCD hiển thị và hệ thống đèn LED

An toàn khi tương tác

Với việc sử dụng giao thức TLS/SSL cung cấp cho người dùng công nghệ mới nhất về bảo mật giúp an toàn thông tin. Và được chứng nhận bởi 3CX, Asterisk and Broadsoft Broadworks, đảm bảo khả năng tương thích tuyệt đối với những phần mềm chuyển đổi

> Công nghệ Yealink Optima HD voice cho âm thanh trung thực

> Hai Cổng Gigabit Ethernet

> Màn hình màu 4.3" 480 x 272-pixel có đèn nền

> Trên cổng USB, Hỗ trợ:
Bluetooth headset (thông qua USB Dongle)

> Hỗ trợ đến 16 SIP accounts

> Paper label free design

> Hỗ trợ PoE

> Hỗ trợ Headset, EHS

> Hỗ trợ bàn mở rộng

> 2 kiểu điều chỉnh góc đứng của điện thoại

> Treo Tường, giúp việc bố trí điện thoại trở nên thuận tiện

> Simple, flexible and secure

> Dễ dàng, thuận tiện và linh hoạt trong các tùy chọn Provisioning

Audio Features

- > HD voice: HD handset, HD speaker
- > Codecs: G.722, G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO
- > Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Phone Features

- > 16 VoIP accounts
- > Call hold, mute, DND
- > One-touch speed dial, hotline
- > Call forward, call waiting, call transfer
- > Group listening, SMS, emergency call
- > Redial, call return, auto answer
- > 3-way conferencing
- > Direct IP call without SIP proxy
- > Ring tone selection/import/delete
- > Set date time manually or automatically
- > Dial plan
- > XML Browser
- > Action URL/URI
- > Integrated Screenshots
- > RTCP-XR

Directory

- > Local phonebook up to 1000 entries
- > Black list
- > XML/LDAP remote phonebook
- > Intelligent search method
- > Phonebook search/import/export
- > Call history: dialed/received/missed/forwarded

IP-PBX Features

- > Busy Lamp Field (BLF)
- > Bridged Line Appearance (BLA)
- > Anonymous call, anonymous call rejection
- > Hot-desking
- > Message Waiting Indicator (MWI)
- > Voice mail
- > Call park, call pickup
- > Intercom, paging
- > Music on hold
- > Call completion
- > Call recording

Display and Indicator

- > 4.3" 480 x 272-pixel color display with backlight
- > 16 bit depth color
- > LED for call and message waiting indication
- > Dual-color (red or green) illuminated LEDs for line status information
- > Wallpaper
- > Intuitive user interface with icons and soft keys
- > National language selection
- > Caller ID with name, number and photo

Feature keys

- > 10 line keys with LED
- > 10 line keys can be programmed up to 27 various features (3-page view)
- > 8 features keys: message, headset, conference, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone
- > 4 context-sensitive "soft" keys
- > 6 navigation keys
- > Volume control keys
- > Illuminated headset key

Interface

- > Dual-port Gigabit Ethernet
- > Support Bluetooth headset through USB Dongle
- > 1xRJ9 (4P4C) handset port
- > 1xRJ9 (4P4C) headset port
- > 1XRJ12 (6P6C) EXT port:
 - Supports up to 6 Expansion Modules for an attendant console application
- > Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 0

Other Physical Features

- > Stand with 2 adjustable angles
- > Wall mountable
- > External universal AC adapter (optional):
 - AC 100~240V input and DC 5V/2A output
- > Power consumption (PSU): 1.8-5.4W
- > Power consumption (PoE): 2.1-8.0W
- > Dimension(W*D*H*T):
 - 244mm*213mm*185mm*54mm
- > Operating humidity: 10~95%
- > Operating temperature: -10~50°C

Management

- > Configuration: browser/phone/auto-provision
- > Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy
- > Auto-provision with PnP
- > BroadSoft device management
- > Zero-sp-touch, TR-069
- > Phone lock for personal privacy protection
- > Reset to factory, reboot
- > Package tracing export, system log



Network and Security

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Call server redundancy supported
- > NAT transverse: STUN mode
- > Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- > IP assignment: static/DHCP/PPPoE
- > HTTP/HTTPS web server
- > Time and date synchronization using SNTP
- > UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > SRTP for voice
- > Transport Layer Security (TLS)
- > HTTPS certificate manager
- > AES encryption for configuration file
- > Digest authentication using MD5/MD5-session
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6

Package Features

- > Qty/CTN: 5 PCS
- > N.W/CTN: 6.5kg
- > G.W/CTN: 7.3kg
- > Giftbox size: 300mm*225mm*118mm
- > Carton Meas: 610mm*310mm*238mm

Certifications

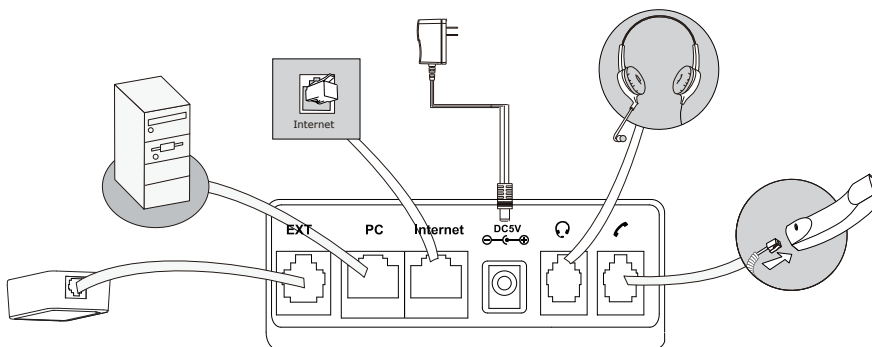

Learn More

To find out how Yealink solutions can help your organization, visit us at www.yealink.com or mail to sales@yealink.com